

Clôture “ANTIVOL ” PAU®




! Ici mieux vaut
ne pas entrer!



***Sentez-vous sur,
protégez votre propriété.***

Montages et fixations

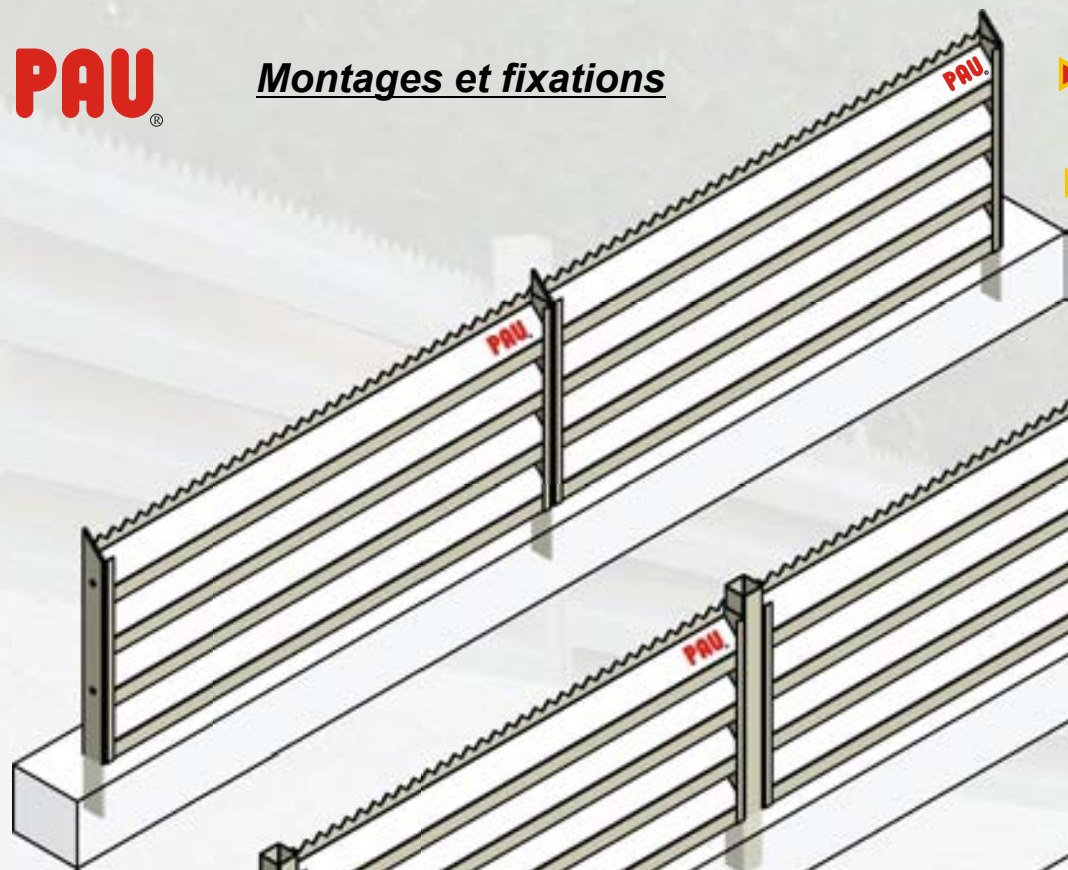

▶ Fixation avec Pilier en Plaque Métallique et vis.

▶ Intégré

▶ Fixation avec Pilier en tube Métallique et vis.

▶ Intégré


Avec un socle mural



Avec un socle mural



▶ Fixation au mur avec vis.

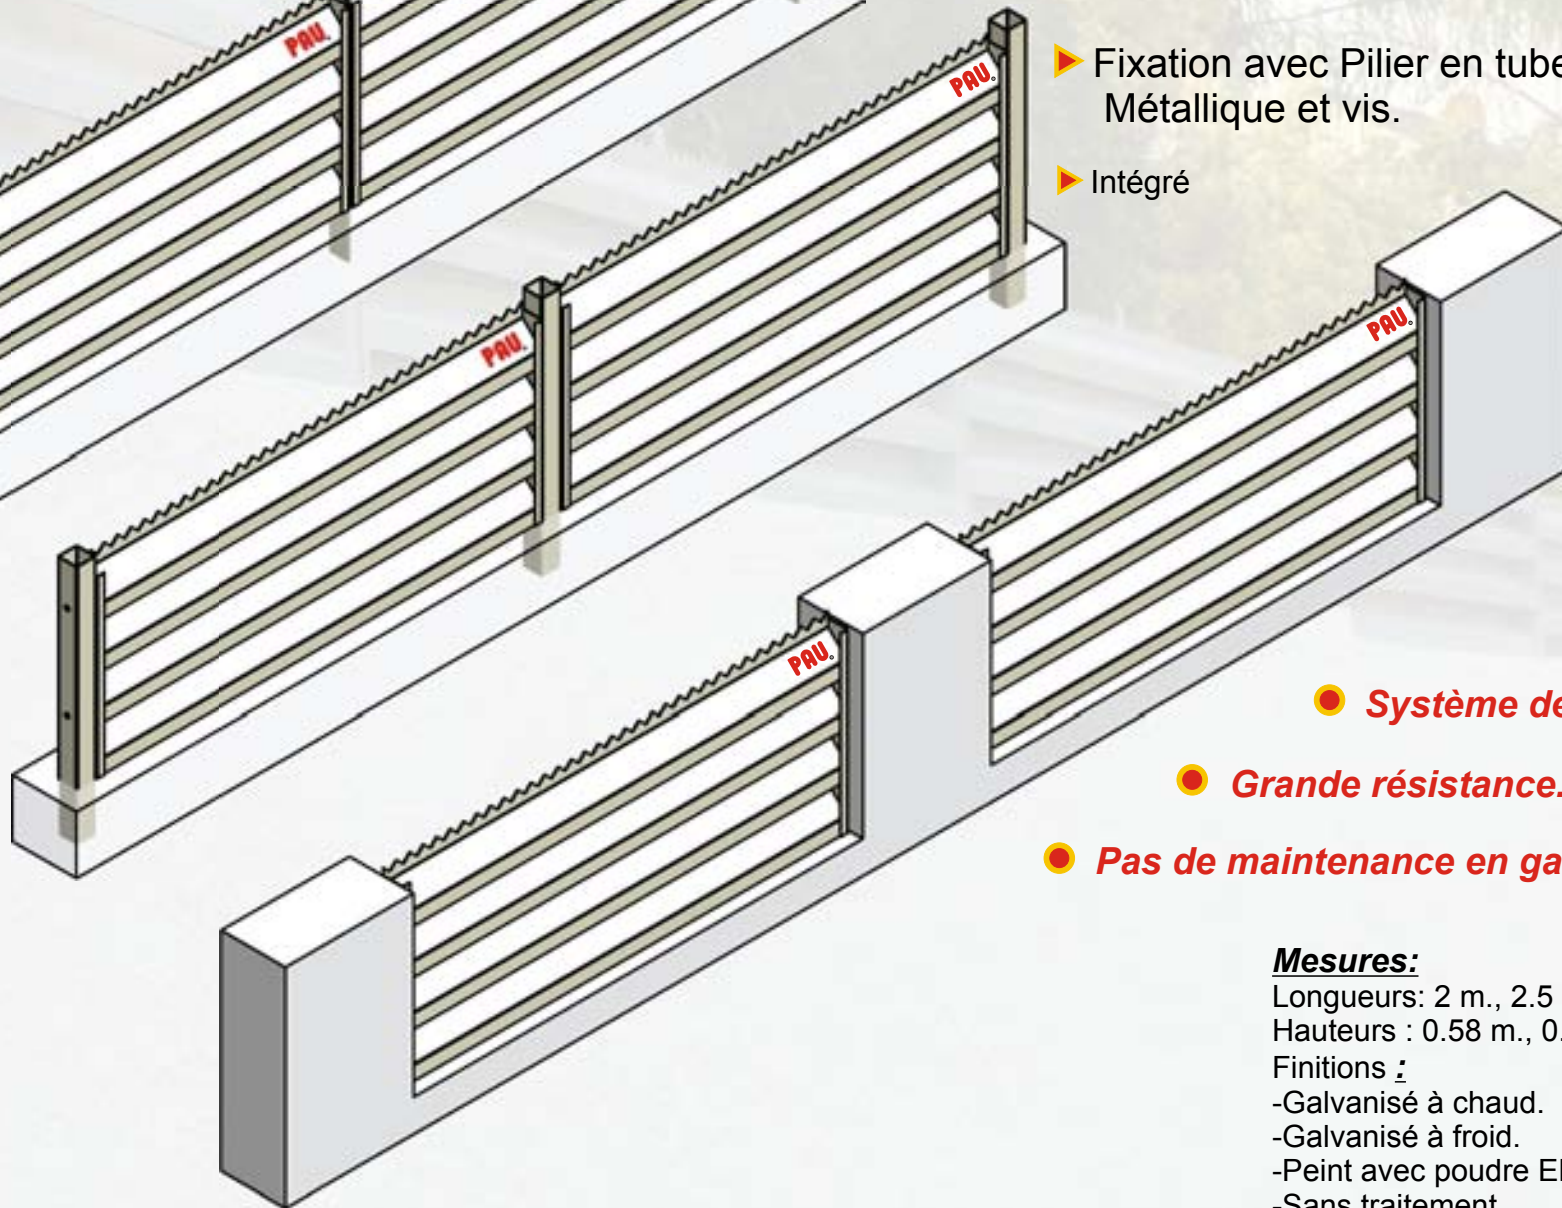

● **Système de montage simple.**

● **Grande résistance.**

● **Pas de maintenance en galvanisé.**

Mesures:

Longueurs: 2 m., 2.5 m. Et jusqu'à 3 m.

Hauteurs : 0.58 m., 0.72 m., 0.87 m., 1.02 m. ...

Finitions :

-Galvanisé à chaud.

-Galvanisé à froid.

-Peint avec poudre EPOXI - Consulter couleurs

-Sans traitement.

La clôture “ANTIVOL ” PAU est utilisée pour sécuriser les châlets et maisons, pour séparer des locaux industriels, et installations sportives, mais aussi comme cloisons mitoyennes , pour torites les installations que vous souhaitez protéger. .

De par sa forme et la finition de sa partie supérieure, la clôture offre une plus grande sûreté et protection, donnant un résultat robuste et élégant. Les éléments galvanisés à chaud garantissent une durabilité et une protection anticorrosive tout en supprimant les travaux de maintenance de votre cloison.

Nous adaptons aux mesures, selon les besoins du client. .



***C'est la solution pour
votre sécurité.***



Construcciones Metálicas ML®

C/ Ciudad de Barcelona, 12 * Pol. Ind. Fte. del Jarro, 2ª Fase
46988 Paterna - Valencia - España * Tel: 961322111 · Fax: 961322785

© Copyright

www.pau-ml.com

**Autres articles “PAU”
pour la construction ...**



**Brouette et
malaxeur**



**Plate-forme et
Échafaudage Tubulaire**



**Échafaudage
Volant**



Ciôture



**Échafaudage
Motorisé**

PRODUCTOS PATENTADOS